

- **GIOVE 9 KW** generatore di vapore saturo professionale da 9 kW, da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione e disinfezione nel settore industriale, agroalimentare e nella collettività
- Scocca in acciaio AISI 304
- Circuito per trattamenti di superficie (fosfatazione, passivazione, etc.)
- Una caldaia elettrica da 9 kW controllata elettronicamente
- Impugnatura analogica con 2 programmi selezionabili (se inclusa)
- Regolazione della miscela del detergente
- Pannello di controllo a bassa tensione (24V) sul generatore, comandi a bassa tensione sull'impugnatura (12V - se inclusa)
- Pronta all'uso in meno di 4 minuti,
- Pressione vapore 12 bar, 188°C in caldaia
- Temperatura all'ugello 150°C
- Produzione vapore: 15 kg/h



Programmi selezionabili dall'impugnatura

- 1) vapore
- 2) vapore + acqua
- 2) vapore + detergente (*)

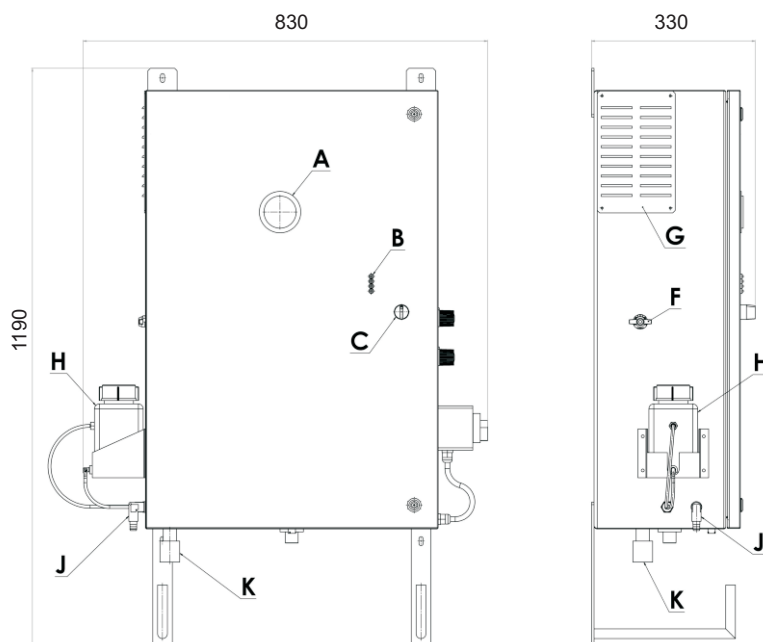
* il detergente va azionato sulla centralina

OPZIONI

- Addolcitore
- Limitatore pressione acqua di rete
- Telaio di supporto

Specifiche tecniche

Tensione d'alimentazione	400 V / 14 A / 50 Hz (altre a richiesta)
Potenza	9 kW
Produzione vapore	15 kg/h, 188°C in caldaia, 12 bar di pressione
Temperatura all'ugello	150°C
Alimentazione acqua	mediante rete idrica
Indicatore mancanza acqua	si
Cartuccia detergente	1,4 lt
Indicatore di mancanza detergente	si
Regolazione miscela detergente	si
Lunghezza massima impugnatura	10 mt
Marcature e certificazioni	CE – PED
Peso	60 kg
Dimensioni (mm)	330 x 830 x 1190


LEGENDA

- A) manometro
- B) spie luminose
- C) selettore on / off
- F) manopola scarico caldaia
- G) prese d'aria
- H) cartuccia detergente
- J) ingresso acqua Ø 14 x 3/8
- K) scarico caldaia Ø 1" GAS