


- **SATURNO COMPACT**, generatore di vapore saturo professionale da 9 kW, da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione e disinfezione nel settore industriale, agroalimentare e nella collettività
- Scocca in acciaio AISI 304
- Una caldaia elettrica da 9 kW controllata elettronicamente
- Impugnatura analogica con 2 programmi selezionabili
- Comandi a bassa tensione sull'impugnatura (12V) e pannello di controllo a bassa tensione (24V) sul generatore
- Pronta all'uso in meno di 4 minuti, 1,5 ore d'autonomia con utilizzo standard
- Pressione vapore 12 bar, 188°C in caldaia
- Temperatura all'ugello 150°C
- Produzione vapore: 15 kg/h



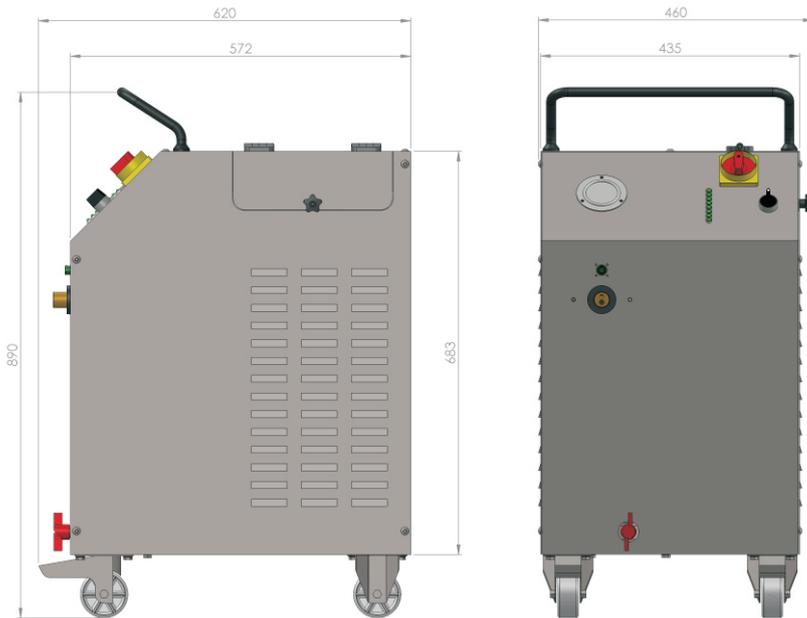

Programmi selezionabili dall'impugnatura

- 1) vapore
- 2) vapore + detergente

Specifiche tecniche

Tensione d'alimentazione	400 V / 14 A / 50 Hz (altre a richiesta)
Potenza	9 kW
Produzione vapore	15 kg/h, 188°C in caldaia, 12 bar di pressione
Temperatura all'ugello	150°C
Capacità serbatoio acqua	15 lt , 1,5 ore d'autonomia con utilizzo standard
Consumo d'acqua	15 lt/h
Indicatore di mancanza acqua	si
Serbatoio miscela	15 lt
Indicatore di mancanza miscela	si
Regolazione miscela detergente	no
Lunghezza massima impugnatura	10 mt
Lunghezza cavo elettrico	8 mt
Marcature e certificazioni	CE – PED
Peso	60 kg
Dimensioni (mm)	665 x 445 x 890

OPZIONI

Kit per carico automatico acqua (allacciamento mobile alla rete idrica)